

Xpres-drop

*Абонентский кабель с
соединителями*

Хpres-drop возможности





- *Кабель с установленным оптическим соединителем, защищенный пластиковым колпачком*
- *- LC – коннектор*
- *- Встроенный и герметичный колпачок*
- *- Возможность прокладки*
- *- Простота подключения*
- *- Совместим для подключения точка-точка в устройства малых размеров*

Xpres-drop колпачок




- Маленький размер, встроенный соединитель и крышка для защиты во время прокладки кабеля, прокладка в каналы диаметром до 20мм с усилием до 450N
- Защита от воздействий окружающей среды, во время хранения и инсталляции

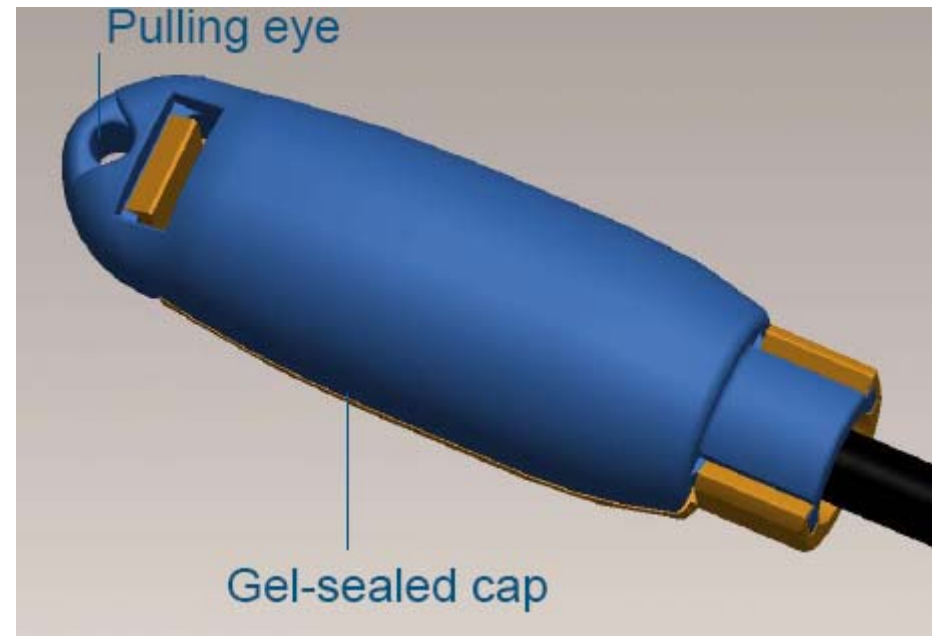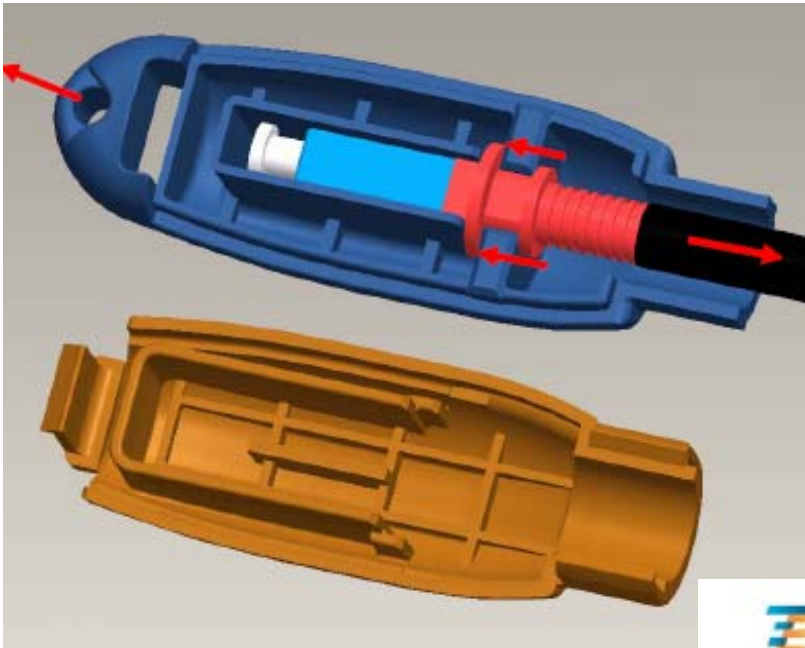

Xpres-drop быстрое подключение


- Быстрое подключение за счет малого размера LC – simplex соединителя
- Специальный замок позволяющий фиксировать наконечник в держателе

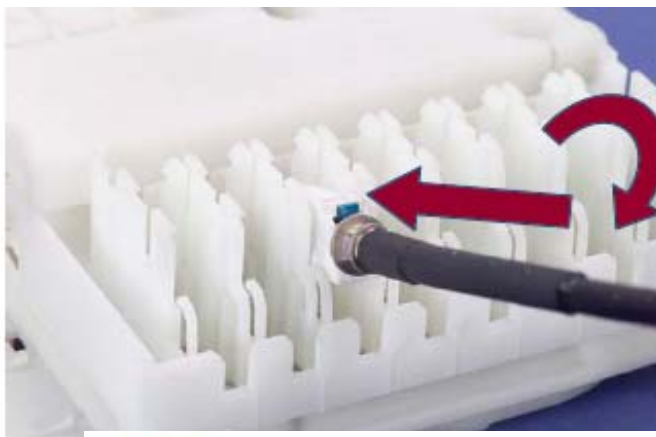

Хpres-drop обслуживание


- Опыт показывает, что главная причина отказа в сетях - это сбой в местах подключения по причине загрязнения контактов
- Дизайн Хpres-drop позволяет чистить адаптер и соединитель.



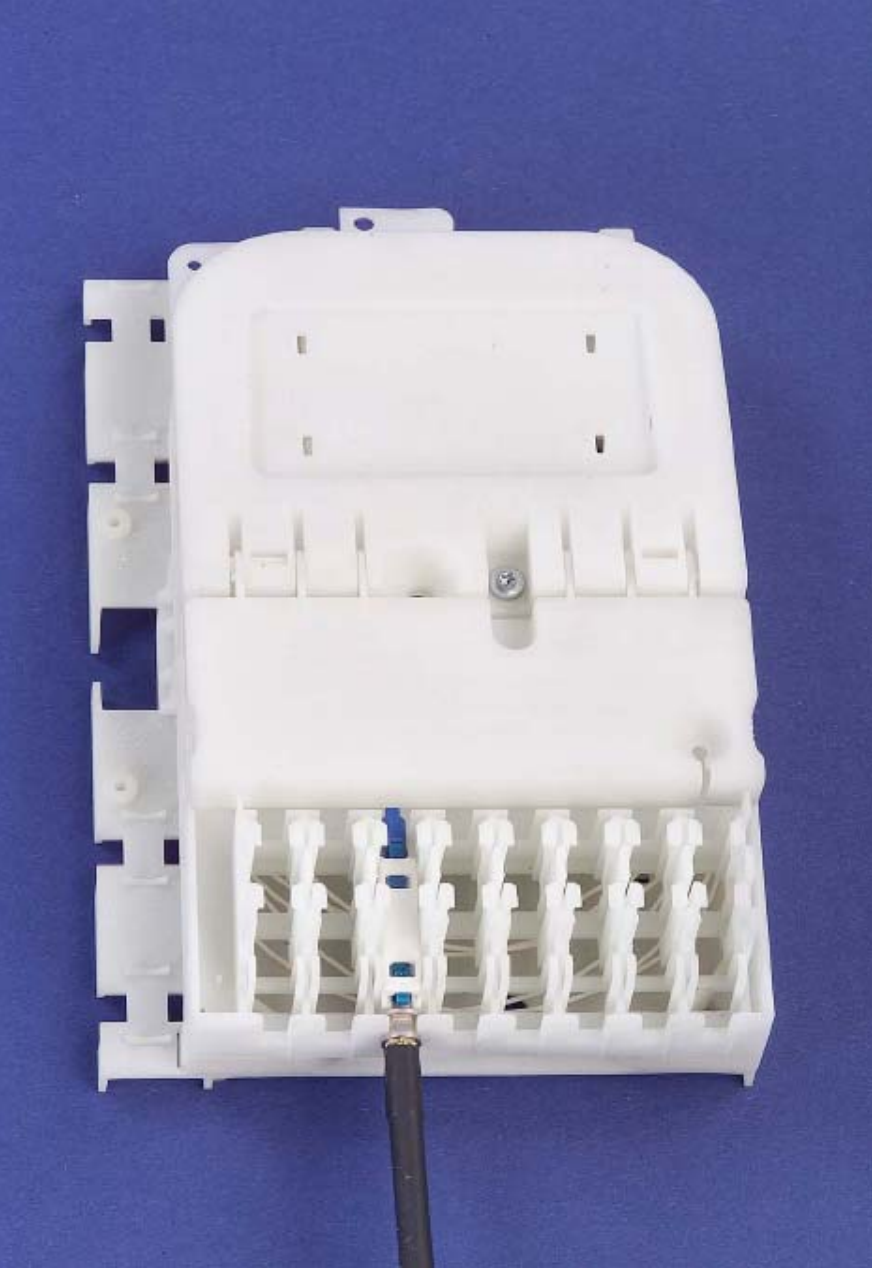



Xpres-drop кабели

- Tyco-Electronics производит внешние и внутренние кабели для решений подключения абонентов
- - Внешний кабель: 4,7мм диаметр, 1 модуль (900микрон), одно волокно, кевлар используется как силовой элемент.
- Оболочка из HDPE - полиэтилен высокой плотности, защита от UV – ультрафиолета
- - Внутренний кабель: такие же характеристики, только оболочка из LSZH – мягкий полиэтилен

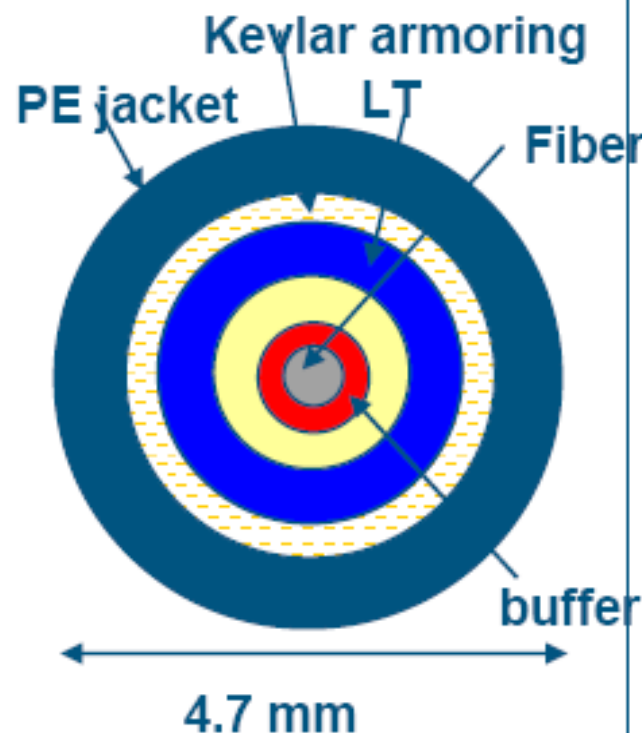

Xpres-drop кабели

- Подвесные кабели
- Дополнительный силовой элемент - трос

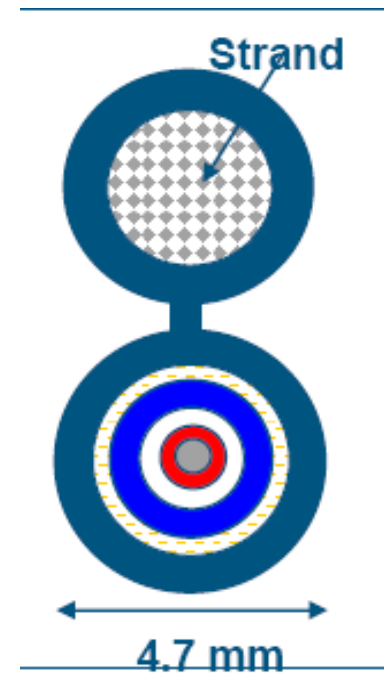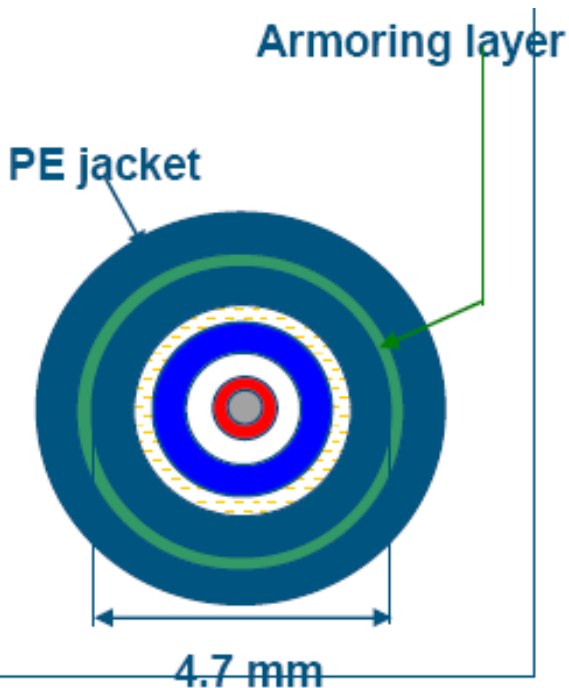

- Кабели для
- Дополнительно - броня и внешняя оболочка

Xpres-drop Характеристики

- Тип соединителя – LC/UPC и LC/APC
- Температура эксплуатации – 40 до +70C°

		dB
IL	Random 97%	$\leq 0.5\text{dB}$
	Random avg.	$\leq 0.2\text{dB}$
	Max against ref.	$\leq 0.3\text{dB}$
RL	UPC	$\geq 50\text{dB}$
	APC	$\geq 60\text{dB}$